
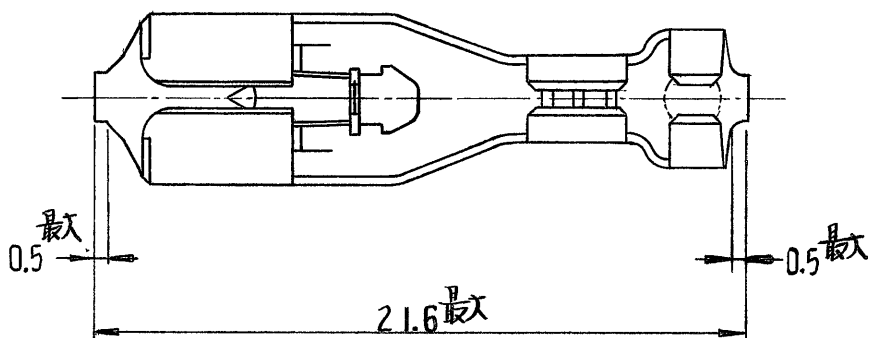



断面 A'-A''

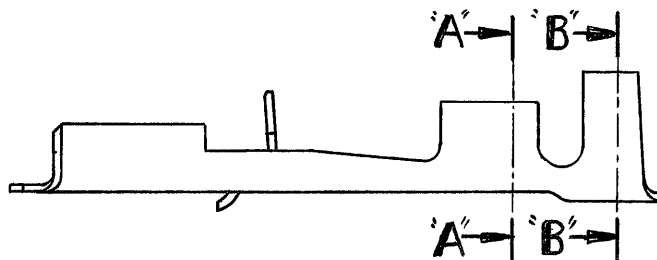

断面 B'-B''

注; 1. 本バラ状端子は1本圧着の外適用する。

単位: 耗 DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

IS-262J		753899-1		170325-2	りん青銅 ニックルめっき仕上 0.3μ	170331-2
取扱説明書番号		手動工具型番		170325-1	錫めっき付 黄銅 0.3μ	170331-1
		連鎖状端子型番		材 料		型 番
D1	変更 J-9431	Y.A	MS	7/186	参考図面 (CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)	
D	-2.追加 J86-9255	J.F	J.F	3/1486		
C	変更 J82-6443	Y.G	Y.G	4/1082		
B	変更 J80-5737	K.Y	K.Y	9/1680		
A	変更 J9-5101	Y.F	Y.F	3/2274		
O	RELEASED (Rev. 0)	K.Y	K.Y	12/2678		
LTR 変更 (REVISION RECORD)				DR. CHK DATE		
DR K. Yano 1/9/80		DE Y. Fujita 1/6/80				
CHK M. Yoshida 1/23/80		APP A. Yamada 1/23/80				
名称 (NAME)				"187" シリーズ ポジティブ ロック リセプタクル (バラ状)		