

Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Zulassung/Konformität | CE cULus WEEE |
|-----------------------|---------------------|

Anzeige/Bedienung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Betriebsspannungsanzeige | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | LED gelb |

Elektrische Merkmale

| | |
|---------------------|--------|
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A |

Elektrischer Anschluss

| | |
|---|--|
| Anschluss 1 | M8x1-Buchse, gewinkelt, 3-polig, A-codiert |
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Kabel | PUR schwarz, 4.5 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung | 5 x D |
| Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung | 10 x D |
| Kabel, Biegezyklen min. | 5 Mio. |
| Kabel, Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
| Kabeldurchmesser D | 4.30 mm ±0.20 mm |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm ² |
| System | umspritzt/umspritzt |

Material

| | |
|-------------------------|---|
| Griffkörpermaterial | PUR/PUR |
| Kabelmantelmaterial | PUR |
| Kontaktmaterial | Bronze/Messing |
| Kontaktträgermaterial | PUR/PUR |
| Überwurfmutter-Material | Zinkdruckguss oder Messing vernickelt/Zinkdruckguss |

Mechanische Merkmale

| | |
|---|-----------------------|
| Anzugsdrehmoment Kabelstecker | 0.4 Nm/0.6 Nm |
| Beschleunigung max., Schleppkette | 5 m/s ² |
| Kabeleigenschaften | schleppkettentauglich |
| Kabellänge L | 4.50 m |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz |
| Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette | 200 m/min |
| Verfahrweg horizontal max., Schleppkette | 5 m |
| Verfahrweg vertikal max., Schleppkette | 5 m |

Schnittstelle

| | |
|---------------|--------------------|
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) |
|---------------|--------------------|

Verbindungsleitungen
BCC M323-M413-3E-602-PX0334-045
Bestellcode: **BCC0KYN**

BALLUFF

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|-------|
| Kabeltemperatur UL max., feste Verlegung | 80 °C |
| Kabeltemperatur UL max., flexible Verlegung | 80 °C |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Kabeltemperatur, Schleppkette | -25...60 °C |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K |

Zusatztext


Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
Silikonfrei
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-2
Schutzart nach IEC 60529 oder ISO 20653, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Connector Drawings

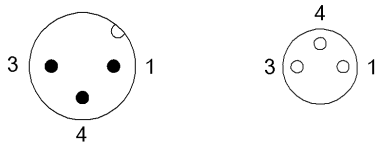

| | |
|----------------|----------------|
| II | I |
| PIN 1: braun | PIN 1: braun |
| PIN 3: blau | PIN 3: blau |
| PIN 4: schwarz | PIN 4: schwarz |

Wiring Diagrams

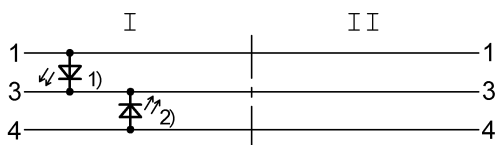

- 1) LED grün = Betriebsanzeige
- 2) LED gelb = Funktion